

# HYUNDAI SLOOPHAMERS

HRB-SERIE



Toegepaste machine  
1,2 – 60 t

Gewicht sloophamer  
129 – 5330 kg

Gereedschapsdiameter  
45 – 195 mm

building a  
comfortable  
tomorrow

HYUNDAI

# HRB-SERIE

Sloophamers van Hyundai beschikken over talloze innovatieve eigenschappen, krachtige technologieën en het nieuwste productontwerp. Daardoor zijn het onderhoudsarme sloophamers met een hoge energieopbrengst voor maximale productiviteit. Ze zijn ontworpen voor Hyundai-machines, maar ook geschikt voor graafmachines van andere fabrikanten.

## Basistechnologie

### Geluiddempende omkasting

- Hiermee is werken in stedelijke omgevingen mogelijk, waar het geluidsniveau beheerst moet worden.

### Achterkop

- De energie van de zuigerslag wordt opgevangen met behulp van de stikstofgasvulling.

### Cilinder

- Hogere stabiliteit door het gebruik van extra hoogwaardig staal voor de sloophamer.

### Voorkop

- Uitgerust met bussen om de stoten van het gereedschap op te vangen.

### Hoogwaardig gereedschap

- Verbeterde duurzaamheid en prestaties door gebruik van hoogwaardig materiaal.

### Urethaan demper

- Trillingsdemping voorkomt schade aan de drager en verbetert het comfort voor de operator.

### Doorlopende bout

- Beste levensduur in zijn klasse dankzij een geavanceerd warmtebehandelingsproces.

### Inwendig kleppensysteem


- Eenvoudige constructie met minder interne onderdelen. (HRB030/040/050/060/140/250)

### Ingebouwde accumulator

- Een efficiënt schokdempingssysteem verbetert de duurzaamheid van het materieel.

### Hoogwaardige zuiger

- Verbeterde duurzaamheid door gebruik van kwaliteitsmateriaal dat slijtvast, hittebestendig, slagvast en meer is.

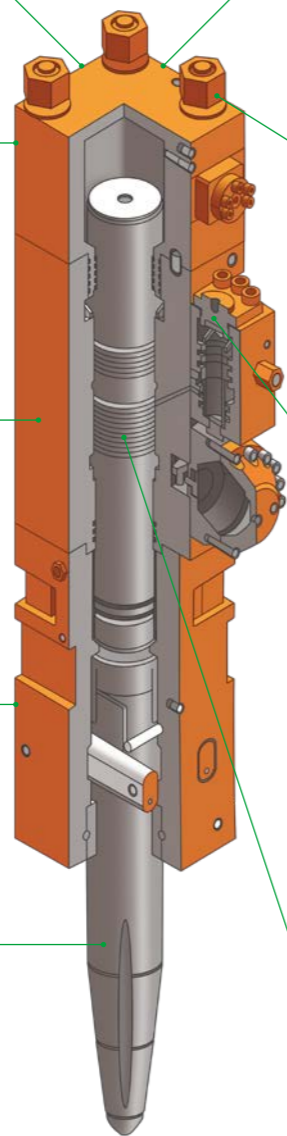

### Omgeving

- Sloophamers van Hyundai worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 2 jaar.
- Alle sloophamers worden geleverd met twee beitels.

# HRB-SERIE SPECIFICATIES

ONDERDEELNR. MODEL	MODELNAAM	GEWICHT SLOOPHAMER (KG)	TOTALE LENGTE (MM)	OLIE-DEBIET (LPM)	WERKDRUK (BAR)	SLAG-FREQUENTIE (BPM)	GEREEDSCHAPS-DIAMETER (MM)	TOEGEPASTE MACHINE (TN)
HCMB-R030EA	HRB030	129	1331	20 - 30	88 - 117	700 - 1200	45	1,2 - 3,0
HCMB-R040EA	HRB040	180	1417	25 - 50	88 - 117	600 - 1100	53	2,5 - 4,5
HCMB-R050EA	HRB050	361	1660	40 - 70	108 - 137	500 - 900	68	4,0 - 7,0
HCMB-R060EA	HRB060	451	1717	50 - 90	118 - 147	400 - 800	75	6,0 - 9,0
HCMB-R140EA	HRB140	1007	2354	80 - 110	147 - 166	350 - 700	100	10 - 15
HCMB-R140EAG	HRB140	1007	2354	80 - 110	147 - 166	350 - 700	100	10 - 15
HCMB-R140EAGB	HRB140	1007	2354	80 - 110	147 - 166	350 - 700	100	10 - 15
HCMB-R250EAC	HRB250	2046	2793	120 - 180	157 - 177	350 - 550	140	18 - 26
HCMB-R250EAGC	HRB250	2046	2793	120 - 180	157 - 177	350 - 550	140	18 - 26
HCMB-R250EAGBC	HRB250	2046	2793	120 - 180	157 - 177	350 - 550	140	18 - 26
HCMB-R320EBGC	HRB320	2968	3088	180 - 240	157 - 177	300 - 450	155	28 - 35
HCMB-R350EBGC	HRB350	2975	2889	200 - 250	167 - 196	250 - 380	165	30 - 40
HCMB-R400EBGC	HRB400	3902	3729	200 - 260	176 - 206	200 - 350	175	35 - 45
HCMB-R520EBGC	HRB520	4800	3882	220 - 270	169 - 245	150 - 200	185	40 - 55
HCMB-R550EBGC	HRB550	5330	4043	270 - 320	196 - 245	150 - 200	195	50 - 60

## Eigenschappen & opties

ONDERDEELNR. MODEL	MODELNAAM	ACCUMULATOR	TWEEVOLDIGE SNELHEIDSREGELING	ANTI-BLANK FIRING	GEBRUIK ONDERWATER	AUTO. SMERINGSSET			BEVESTIGINGSKAP
						Smeergat voorkop	Smeergat cilinderkop	Vetpomp	
HCMB-R030EA	HRB030	—	—	—	—	—	—	—	✓
HCMB-R040EA	HRB040	—	—	—	—	—	—	—	✓
HCMB-R050EA	HRB050	—	—	—	—	—	—	—	✓
HCMB-R060EA	HRB060	—	—	—	—	—	—	—	✓
HCMB-R140EA	HRB140	—	—	—	—	✓	✓	—	✓
HCMB-R140EAG	HRB140	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R140EAGB	HRB140	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R250EAC	HRB250	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓
HCMB-R250EAGC	HRB250	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R250EAGBC	HRB250	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R320EBGC	HRB320	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R350EBGC	HRB350	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R400EBGC	HRB400	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R520EBGC	HRB520	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
HCMB-R550EBGC	HRB550	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓

✓: Aanwezig, —: Niet aanwezig

## Gereedschaps-/beitelkeuze

Het is belangrijk dat het juiste gereedschap voor de juiste klus wordt geselecteerd. Dat verbetert de productiviteit en verlaagt de kosten van slijtonderdelen in de toekomst.



### Conische beitel

- Slopen
- Harde ondergrond
- Harde ondergrond met defecten
- Beton



### Puntbeitel

- Sleuven graven
- Normaal uitgraven
- Asfalt
- Grootschalig afgraven in steengroeves
- Gescheurde betonvloer
- Gewapend beton



### Vlakbeitel

- Sleuven graven
- Normaal uitgraven
- Grootschalig afgraven in steengroeves
- Zachte ondergrond met defecten
- Beton
- Gewapend beton



### Stompbeitel

- Verkleinen van blokken
- Verdichten
- Lastig te plaatsen
- Slopen van betonplaten

# HYUNDAI

In Europa wordt Hyundai geleid en aangestuurd door:

HD Construction Equipment Hyundai Europe, Hyundaiilaan 4,  
3980 Tessenderlo-Ham, België T +32 14 56 22 00 E info@hyundai.eu  
www.hyundai-ce.eu BTW BE0454495082

De informatie en gegevens in deze brochure zijn eigendom van HD Construction Equipment Hyundai Europe en zijn met de grootste zorg samengesteld. Specificaties en ontwerpen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Omdat in de brochure algemene gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen zijn gebruikt, kunnen Hyundai-producten zijn uitgerust met afwijkend materieel. De publicatie van deze brochure kan niet worden beschouwd als een aanbod of een voorstel tot contract en is uitsluitend bedoeld voor Europese markten.



Scan de QR-code voor meer informatie over dit product.

Neem contact op met uw Hyundai-dealer.

[hyundai-ce.eu/nl-nl/dealer-zoeken](https://www.hyundai-ce.eu/nl-nl/dealer-zoeken)